



正本

No.2024HJ1147



检测报告

Test Report

委托单位：泰和新材集团股份有限公司

受检单位：泰和新材集团股份有限公司太原路厂区

检测地址：烟台经济技术开发区太原路 1 号

检测类别：废气、废水、噪声

烟台市清洁能源检测中心有限公司

二〇二四年七月三十日

检测报告说明

1. 本报告未加盖检测单位检测专用章、骑缝章无效。
2. 未经本单位书面同意，部分复制本报告无效。复制报告无重新加盖检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 本报告未经同意，不得用于广告宣传。
6. 委托方送样检测，仅对所送样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 对检测报告若有异议，应于发布报告之日起七日内向我中心提出，逾期不予受理。

地址：烟台市芝罘区北马路 242 号

邮编：264000

电话：0535-6612344

传真：0535-6612344

检测报告

一、检测项目、检测方法、使用仪器及检出限

表 1 检测项目、检测方法、检测仪器及检出限一览表

检测类别	检测项目	检测技术依据及分析方法	仪器名称及型号	检出限
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 (HJ 836-2017)	自动烟尘 (烟气) 测试仪 (GH-60E)	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 (HJ 57-2017)		3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ 693-2014)		一氧化氮: 3mg/m ³ 二氧化氮: 3mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 (HJ 1262—2022)	/	10 (无量纲)
	氨	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 (HJ 533-2009)	紫外可见分光光度计 (TU-1810)	0.25mg/m ³
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 (HJ/T27-1999)	紫外可见分光光度计 (TU-1810)	0.9mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 (HJ 544-2016)	原子吸收分光光度计 (TAS-990AFG)	0.2mg/m ³
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (HJ 1263—2022)	综合大气采样器 (KB-6120E)	7μg/m ³
	VOCs (以非甲烷总烃计)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 (HJ 604-2017)	气相色谱仪 (GC-9860 型)	0.07mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 (HJ 1262—2022)	/	10 (无量纲)
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 (HJ 544-2016)	原子吸收分光光度计 (TAS-990AFG)	0.005mg/m ³
废水	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 (HJ 84-2016)	离子色谱仪 (CIC-D100)	0.007mg/L
	BOD ₅	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	溶解氧测定仪 (JPSJ-605F)	0.5mg/L
	SS	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	电子天平 (FA2204)	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB/T 11893-1989)	紫外可见分光光度计 (TU-1810)	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636-2012)	紫外可见分光光度计 (TU-1810)	0.05mg/L
	COD _{Cr}	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	滴定管 (50mL)	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	紫外可见分光光度计 (TU-1810)	0.025mg/L
	总有机碳	燃烧氧化-非分散红外吸收法 (HJ 501-2009)	总有机碳分析仪 (TJCS-YQ-319TOC-L CPN)	0.1mg/L
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	多功能声级计 (AWA6228-6)	/
			声校准器 (AWA6221A)	

(本页以下空白)

二、样品信息

表 2 样品信息表

检测项目/类别	采样日期	分析日期	样品状态
有组织颗粒物	2024.07.09 2024.07.10 2024.07.11 2024.07.12	2024.07.16	低浓度采样头
无组织颗粒物		2024.07.16	滤膜
无组织臭气浓度		2024.07.12	真空瓶
有组织臭气浓度		2024.07.10 2024.07.11 2024.07.12	臭气采样袋
有组织硫酸雾		2024.07.15	滤筒+吸收液
无组织硫酸雾		2024.07.12	滤膜
VOCs（以非甲烷总烃计）		2024.07.12	特氟龙采样袋
氨		2024.07.11 2024.07.12	吸收液
氯化氢		2024.07.10 2024.07.11 2024.07.12	吸收液
废水		2024.07.13-2024.07.18	无色、无味、浑浊

（本页以下空白）

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 3 P35 排气筒（DA033）废气检测结果

检测点位		P35 排气筒（PA033）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040101		
	排放浓度无量纲	416		
备注		/		
结论		不予判定		

表 4 P20 排气筒（DA008）废气检测结果

检测点位		P20 排气筒（DA008）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040201		
	排放浓度无量纲	478		
备注		/		
结论		不予判定		

表 5 P36 排气筒（DA037）废气检测结果

检测点位		P36 排气筒（DA037）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040301		
	排放浓度无量纲	354		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 6 P19 排气筒（DA024）废气检测结果

检测点位		P19 排气筒（PA024）	排气筒高度（m）	26
设备名称		过滤机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040401		
	排放浓度无量纲	416		
备注		/		
结论		不予判定		

表 7 P25 排气筒（DA012）废气检测结果

检测点位		P25 排气筒（DA012）	排气筒高度（m）	26
设备名称		过滤机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040501		
	排放浓度无量纲	354		
备注		/		
结论		不予判定		

表 8 P24 排气筒（DA010）废气检测结果

检测点位		P24 排气筒（DA010）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040601		
	排放浓度无量纲	354		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 9 P29 排气筒（DA030）废气检测结果

检测点位		P29 排气筒（DA030）	排气筒高度（m）	26
设备名称		烘干机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		17149		
烟温（℃）		46.1		
流速（m/s）		12.5		
含湿量（%）		10.1		
氨	样品编号	YF240708040701	YF240708040702	YF240708040703
	实测浓度 mg/m³	0.62	2.28	1.56
	平均浓度 mg/m³	1.49		
	排放速率 kg/h	2.56×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708040704	YF240708040705	YF240708040706
	实测浓度 mg/m³	24.0	25.9	30.5
	平均浓度 mg/m³	26.8		
	排放速率 kg/h	0.460		
臭气浓度	样品编号	YF240708040707		
	排放浓度无量纲	478		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 10 P31 排气筒（DA029）废气检测结果

检测点位		P31 排气筒（DA029）	排气筒高度（m）	26
设备名称		烘干机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		12349		
烟温（℃）		31.2		
流速（m/s）		8.1		
含湿量（%）		4.9		
氨	样品编号	YF240708040801	YF240708040802	YF240708040803
	实测浓度 mg/m³	1.17	0.67	1.86
	平均浓度 mg/m³	1.23		
	排放速率 kg/h	1.52×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708040804	YF240708040805	YF240708040806
	实测浓度 mg/m³	27.4	29.2	21.3
	平均浓度 mg/m³	26.0		
	排放速率 kg/h	0.321		
臭气浓度	样品编号	YF240708040807		
	排放浓度无量纲	354		
备注		/		
结论		不予判定		

表 11 P22 排气筒（DA023）废气检测结果

检测点位		P22 排气筒（DA023）	排气筒高度（m）	26
设备名称		七辊拉伸机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708040901		
	排放浓度无量纲	630		
备注		/		
结论		不予判定		

表 12 P4 排气筒（DA002）废气检测结果

检测点位		P4 排气筒（DA002）	排气筒高度（m）	26
设备名称		七辊拉伸机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041001		
	排放浓度无量纲	416		
备注		/		
结论		不予判定		

表 13 P11 排气筒（DA018）废气检测结果

检测点位		P11 排气筒（DA018）	排气筒高度（m）	26
设备名称		烘干机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		16960		
烟温（℃）		43.0		
流速（m/s）		11.9		
含湿量（%）		8.2		
氨	样品编号	YF240708041101	YF240708041102	YF240708041103
	实测浓度 mg/m³	1.19	1.17	0.88
	平均浓度 mg/m³	1.08		
	排放速率 kg/h	1.83×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708041104	YF240708041105	YF240708041106
	实测浓度 mg/m³	30.8	27.7	28.7
	平均浓度 mg/m³	29.1		
	排放速率 kg/h	0.494		
臭气浓度	样品编号	YF240708041107		
	排放浓度无量纲	478		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 14 P30 排气筒（DA028）废气检测结果

检测点位		P30 排气筒（DA028）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高温烘干机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		25028		
烟温（℃）		40.5		
流速（m/s）		17.4		
含湿量（%）		7.8		
氨	样品编号	YF240708041201	YF240708041202	YF240708041203
	实测浓度 mg/m³	1.22	1.47	3.15
	平均浓度 mg/m³	1.95		
	排放速率 kg/h	4.88×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708041204	YF240708041205	YF240708041206
	实测浓度 mg/m³	26.6	29.7	26.2
	平均浓度 mg/m³	27.5		
	排放速率 kg/h	0.688		
臭气浓度	样品编号	YF240708041207		
	排放浓度无量纲	354		
备注		/		
结论		不予判定		

表 15 P23 排气筒（DA015）废气检测结果

检测点位		P23 排气筒（DA015）	排气筒高度（m）	26
设备名称		七辊拉伸机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041301		
	排放浓度无量纲	309		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 16 P3 排气筒（DA009）废气检测结果

检测点位		P3 排气筒（DA009）	排气筒高度（m）	26
设备名称		脱泡塔		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041401		
	排放浓度无量纲	416		
备注		/		
结论		不予判定		

表 17 P1 排气筒（DA007）废气检测结果

检测点位		P1 排气筒（DA007）	排气筒高度（m）	26.5
设备名称		调配罐		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041501		
	排放浓度无量纲	478		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 18 P32 排气筒（DA027）废气检测结果

检测点位		P32 排气筒（DA027）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高温定型机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041601		
	排放浓度无量纲	549		
标干废气流量(m³/h)		31212		
烟温（℃）		32.5		
流速（m/s）		6.5		
含湿量（%）		1.9		
氨	样品编号	YF240708041602	YF240708041603	YF240708041604
	实测浓度 mg/m³	0.92	0.88	0.90
	平均浓度 mg/m³	0.90		
	排放速率 kg/h	2.81×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708041605	YF240708041606	YF240708041607
	实测浓度 mg/m³	24.1	26.3	27.7
	平均浓度 mg/m³	26.0		
	排放速率 kg/h	0.812		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 19 P17 排气筒（DA013）废气检测结果

检测点位		P17 排气筒（DA017）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高温定型机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041701		
	排放浓度无量纲	549		
标干废气流量(m³/h)		28978		
烟温（℃）		33.8		
流速（m/s）		6.1		
含湿量（%）		1.9		
氨	样品编号	YF240708041702	YF240708041703	YF240708041704
	实测浓度 mg/m³	1.36	1.06	0.72
	平均浓度 mg/m³	1.05		
	排放速率 kg/h	3.04×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708041705	YF240708041706	YF240708041707
	实测浓度 mg/m³	24.7	26.0	18.2
	平均浓度 mg/m³	23.0		
	排放速率 kg/h	0.666		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 20 P18 排气筒（DA011）废气检测结果

检测点位		P18 排气筒（DA011）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高温定型机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041801		
	排放浓度无量纲	478		
标干废气流量(m³/h)		35051		
烟温（℃）		37.0		
流速（m/s）		7.4		
含湿量（%）		1.8		
氨	样品编号	YF240708041802	YF240708041803	YF240708041804
	实测浓度 mg/m³	0.78	0.85	0.98
	平均浓度 mg/m³	0.87		
	排放速率 kg/h	3.05×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708041805	YF240708041806	YF240708041807
	实测浓度 mg/m³	25.7	30.3	29.6
	平均浓度 mg/m³	28.5		
	排放速率 kg/h	0.999		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 21 P16 排气筒（DA031）废气检测结果

检测点位		P16 排气筒（DA031）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高温定型机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708041901		
	排放浓度无量纲	354		
标干废气流量(m³/h)		32031		
烟温（℃）		34.7		
流速（m/s）		6.7		
含湿量（%）		1.8		
氨	样品编号	YF240708041902	YF240708041903	YF240708041904
	实测浓度 mg/m³	1.54	1.76	1.40
	平均浓度 mg/m³	1.57		
	排放速率 kg/h	5.03×10 ⁻²		
氯化氢	样品编号	YF240708041905	YF240708041906	YF240708041907
	实测浓度 mg/m³	23.1	28.6	27.1
	平均浓度 mg/m³	26.3		
	排放速率 kg/h	0.842		
备注		/		
结论		不予判定		

表 22 P26 排气筒（DA017）废气检测结果

检测点位		P26 排气筒（DA017）	排气筒高度（m）	26
设备名称		乳化机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708042001		
	排放浓度无量纲	416		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 23 P6 排气筒（DA004）废气检测结果

检测点位		P6 排气筒（DA004）	排气筒高度（m）	24
设备名称		中间精馏塔		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		18759		
烟温（℃）		35.1		
流速（m/s）		4.0		
含湿量（%）		1.7		
氯化氢	样品编号	YF240708042101	YF240708042102	YF240708042103
	实测浓度 mg/m³	25.2	26.4	23.2
	平均浓度 mg/m³	24.9		
	排放速率 kg/h	0.467		
氨	样品编号	YF240708042104	YF240708042105	YF240708042106
	实测浓度 mg/m³	3.28	1.90	1.18
	平均浓度 mg/m³	2.12		
	排放速率 kg/h	3.98×10 ⁻²		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 24 P2 排气筒（DA005）废气检测结果

检测点位		P2 排气筒（DA005）	排气筒高度（m）	26
设备名称		压滤机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708042201		
	排放浓度无量纲	478		
标干废气流量(m³/h)		27568		
烟温（℃）		32.6		
流速（m/s）		5.7		
含湿量（%）		1.7		
氯化氢	样品编号	YF240708042202	YF240708042203	YF240708042204
	实测浓度 mg/m³	20.5	28.2	22.7
	平均浓度 mg/m³	23.8		
	排放速率 kg/h	0.656		
氨	样品编号	YF240708042205	YF240708042206	YF240708042207
	实测浓度 mg/m³	1.83	1.14	1.36
	平均浓度 mg/m³	1.44		
	排放速率 kg/h	3.97×10 ⁻²		
备注		/		
结论		不予判定		

表 25 P5 排气筒（DA003）废气检测结果

检测点位		P5 排气筒（DA003）	排气筒高度（m）	26
设备名称		五辊拉伸机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708042301		
	排放浓度无量纲	549		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 26 P21 排气筒（DA009）废气检测结果

检测点位		P21 排气筒（DA009）	排气筒高度（m）	26
设备名称		五辊拉伸机		
检测项目		检测结果		
臭气浓度	样品编号	YF240708042401		
	排放浓度 无量纲	354		
备注		/		
结论		不予判定		

表 27 P42 排气筒（DA034）废气检测结果

检测点位		P42 排气筒（DA034）	排气筒高度（m）	27
设备名称		喷丝板		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		15765		
烟温（℃）		23.5		
流速（m/s）		4.4		
含湿量（%）		3.6		
硫酸雾	样品编号	YF240708043001		
	排放浓度 mg/m³	1.38		
	排放速率 kg/h	2.18×10 ⁻²		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 28 P43 排气筒（DA036）废气检测结果

检测点位		P43 排气筒（DA036）	排气筒高度（m）	27
设备名称		喷丝板		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		19916		
烟温（℃）		23.6		
流速（m/s）		5.6		
含湿量（%）		3.6		
硫酸雾	样品编号	YF240708043101		
	排放浓度 mg/m³	0.27		
	排放速率 kg/h	5.42×10 ⁻³		
备注		/		
结论		不予判定		

表 29 P41 排气筒（DA035）废气检测结果

检测点位		P41 排气筒（DA035）	排气筒高度（m）	27
设备名称		喷丝板		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		13080		
烟温（℃）		23.7		
流速（m/s）		3.7		
含湿量（%）		3.6		
硫酸雾	样品编号	YF240708043201		
	排放浓度 mg/m³	0.38		
	排放速率 kg/h	4.97×10 ⁻³		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 30 P15 排气筒（DA032）废气检测结果

检测点位		P15 排气筒（DA032）	排气筒高度（m）	15
设备名称		锅炉		
设备型号		YQL-6000Q	主要燃料	天然气
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		5748		
烟温（℃）		76.0		
流速（m/s）		3.0		
含湿量（%）		3.1		
含氧量（%）		5.0		
颗粒物	样品编号	YF240708043301	YF240708043302	YF240708043303
	实测浓度 mg/m³	1.2	1.9	2.7
	平均浓度 mg/m³	1.9		
	折算浓度 mg/m³	2.1		
	排放速率(kg/h)	1.09×10 ⁻²		
二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
	平均浓度(mg/m³)	ND		
	折算浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	49	46	43
	平均浓度(mg/m³)	46		
	折算浓度(mg/m³)	50		
	排放速率(kg/h)	0.264		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算。		
结论		不予判定		

2、无组织废气检测结果

表 31 无组织废气气象参数

检测日期	检测时间	温度（℃）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	大气压（kPa）
2024.07.11	09:45	28.2	50.3	南	1.2	100.5
	10:55	28.5	50.6	南	1.1	100.5

表 32 无组织废气检测结果

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	
南厂界（25#）	WF240708042501	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	171
	WF240708042502	硫酸雾	排放浓度 mg/m^3	0.023
	WF240708042503	臭气浓度	排放浓度 无量纲	ND
东北厂界（26#）	WF240708042601	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	221
	WF240708042602	硫酸雾	排放浓度 mg/m^3	0.028
	WF240708042603	臭气浓度	排放浓度 无量纲	11
北厂界（27#）	WF240708042701	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	207
	WF240708042702	硫酸雾	排放浓度 mg/m^3	0.030
	WF240708042703	臭气浓度	排放浓度 无量纲	13
西北厂界（28#）	WF240708042801	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	431
	WF240708042802	硫酸雾	排放浓度 mg/m^3	0.028
	WF240708042803	臭气浓度	排放浓度 无量纲	11
备注	“ND”表示未检出			
结论	不予判定			

表 33 无组织 VOCs（以非甲烷总烃计）检测结果

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		平均值
南厂界（25#）	WF240708042504	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	0.79	0.78
	WF240708042505	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	0.75	
	WF240708042506	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	0.79	
东北厂界（26#）	WF240708042604	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.07	1.07
	WF240708042605	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.05	
	WF240708042606	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.09	
北厂界（27#）	WF240708042704	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.04	1.14
	WF240708042705	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.06	
	WF240708042706	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.32	
西北厂界（28#）	WF240708042804	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.06	1.11
	WF240708042805	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.20	
	WF240708042806	VOCs （以非甲烷总烃计）	排放浓度 mg/m ³	1.08	
备注	/				
结论	不予判定				

3、废水检测结果

表 34 废水检测结果

采样点位	水样名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果
总排口	废水	GW240708042901	氯化物	mg/L	221
		GW240708042902	BOD ₅	mg/L	21.9
		GW240708042903	SS	mg/L	35
		GW240708042904	总磷	mg/L	0.37
		GW240708042905	总氮	mg/L	38.3
		GW240708042906	总有机碳*	mg/L	35.1
		GW240708042907	COD _{Cr}	mg/L	89
			氨氮	mg/L	28.4
备注	1、“ND”表示未检出；2、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给山东同济测试科技股份有限公司（证书编号：211520341589）。				
结论	不予判定				


4、噪声检测结果

表 35 噪声检测结果


项目	检测日期	检测点	检测结果（Leq）	
厂界噪声	2024.07.15	北厂界（34#）	昼间，dB(A)	53
			夜间，dB(A)	44
		东厂界（35#）	昼间，dB(A)	52
			夜间，dB(A)	42
		南厂界（36#）	昼间，dB(A)	50
			夜间，dB(A)	42
		西厂界（37#）	昼间，dB(A)	54
			夜间，dB(A)	44
备注	/			
结论	不予判定			

（本页以下空白）

5、附图

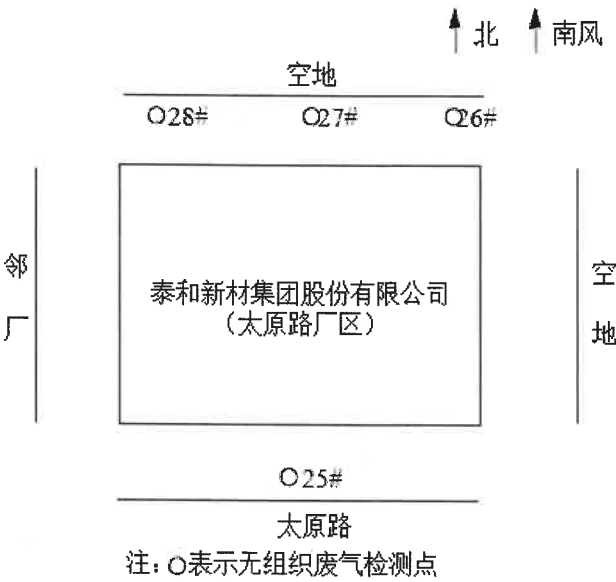

图为泰和新材股份有限公司（太原路厂区）无组织废气检测布点图

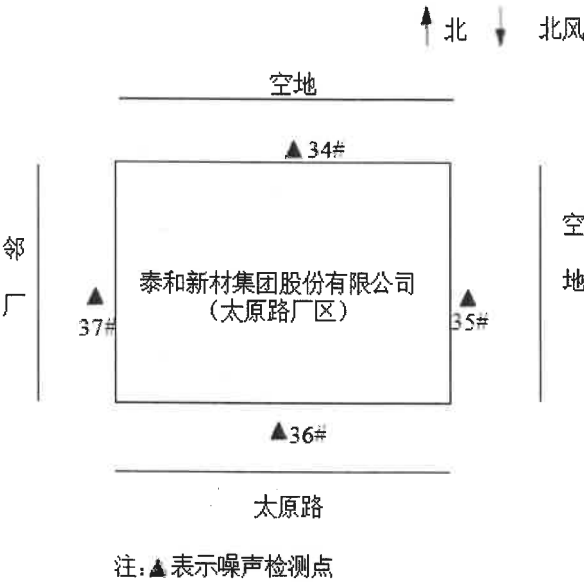

图为泰和新材股份有限公司（太原路厂区）噪声检测布点图

报告结束

编制: 曹心妮

审核: 17 07

批准:

签发日期: 2024.7.30

烟台市清洁能源检测中心有限公司
(检测报告专用章)

